



バス停現況写真



一連式 (FL40SSD/37 40形 37ワット) 2基をLEDに

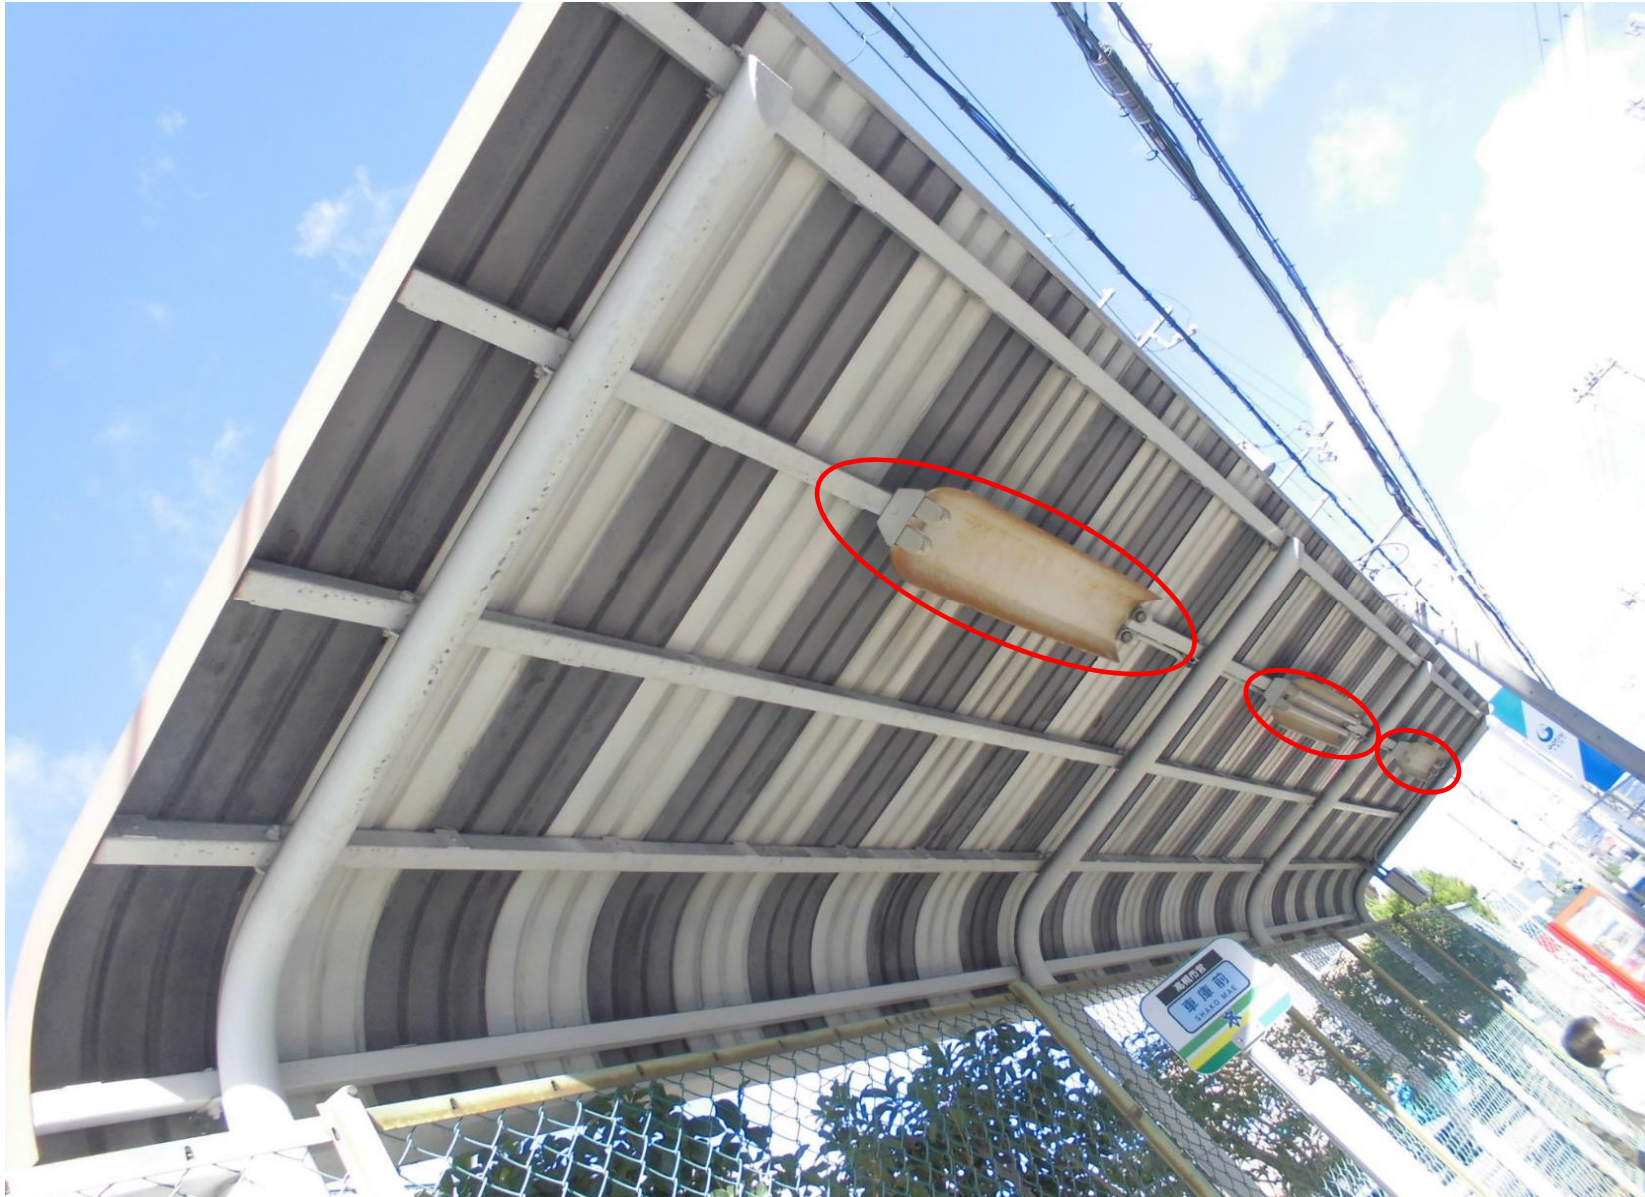

二連式 (FLR40SW/M/36-P 36ワット) 3基をLEDに

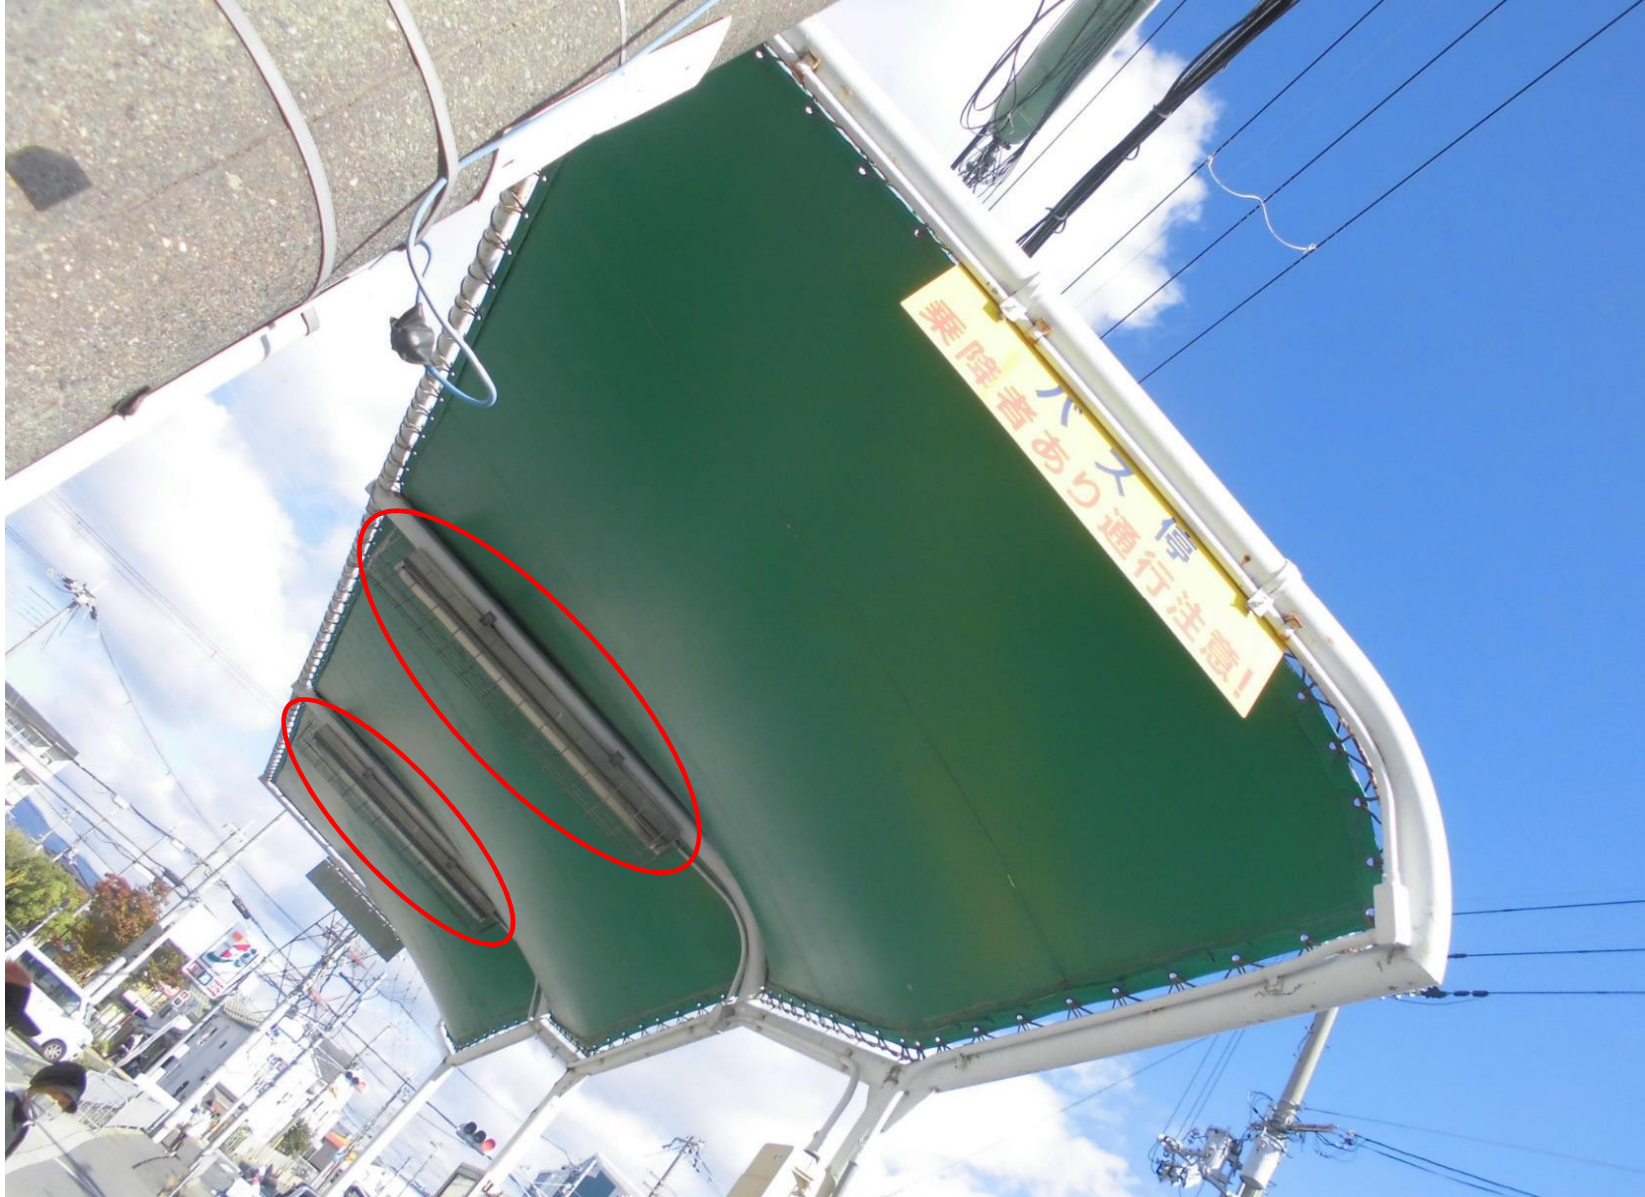

一連式 (FLR0SW/M-36 40形 36ワット ラピットスタート) 2基をLEDに




一連式 (FLR40SW/M ラピットスタート 白色 40ワット) 2基をLED化

別紙 5 バス停現況写真 ⑤復路城東町



二連式（FLR40S-W/M-X-36 36ワット ラピットスタート）2気をLEDに

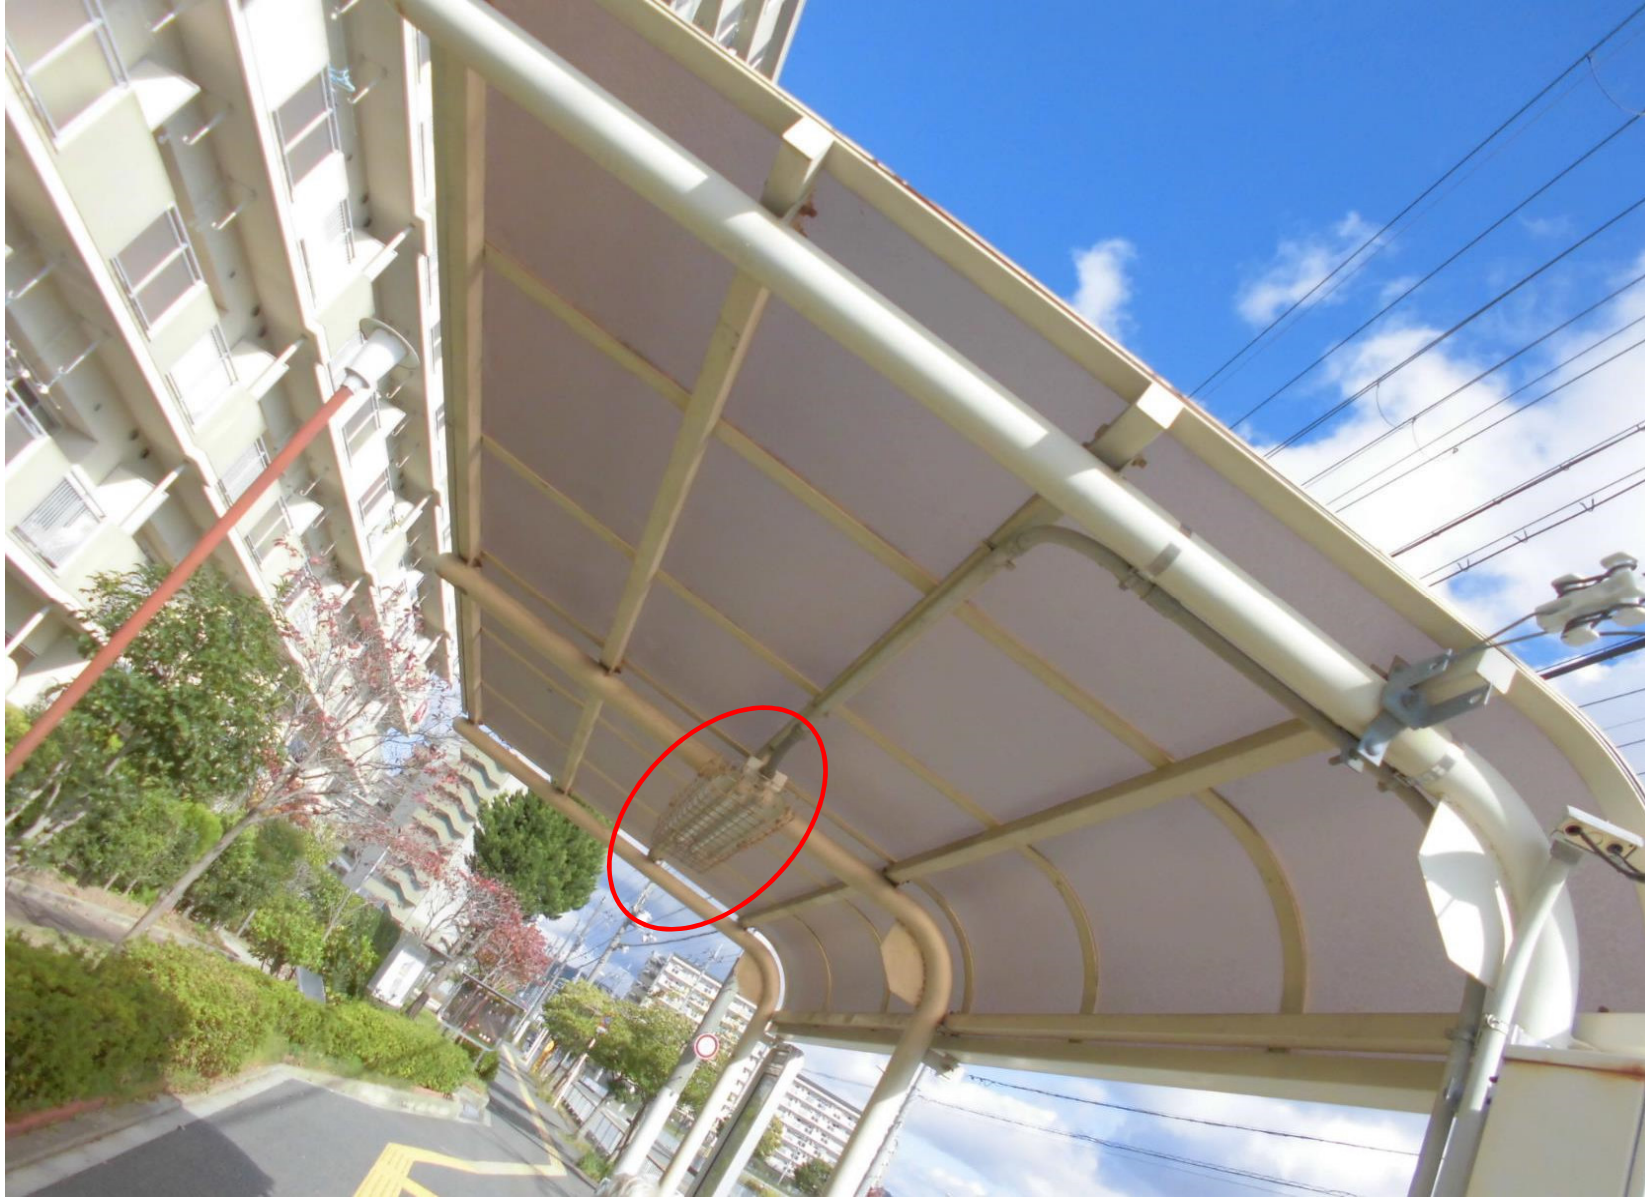

二連式 (FLR40SM-X) 1基をLEDに



(FL20SW 20ワット) 内部6本



(FL20SW 20ワット) 内部6本

別紙5 バス停現況写真 ⑧-1 阪急高槻駅 吊下げ



市営バス 市下各所 (FNR4031EX-D/W-30 HIG 30 フット ノリツドプレート)




現在出元灯と平くは市下 (同守住反の明るくてLEDに交換)

別紙5 バス停現況写真 ⑧-2 阪急高槻駅案内板



案内板 (FL30SEX-D-HG 昼白色 30ワット) 6番乗り場横

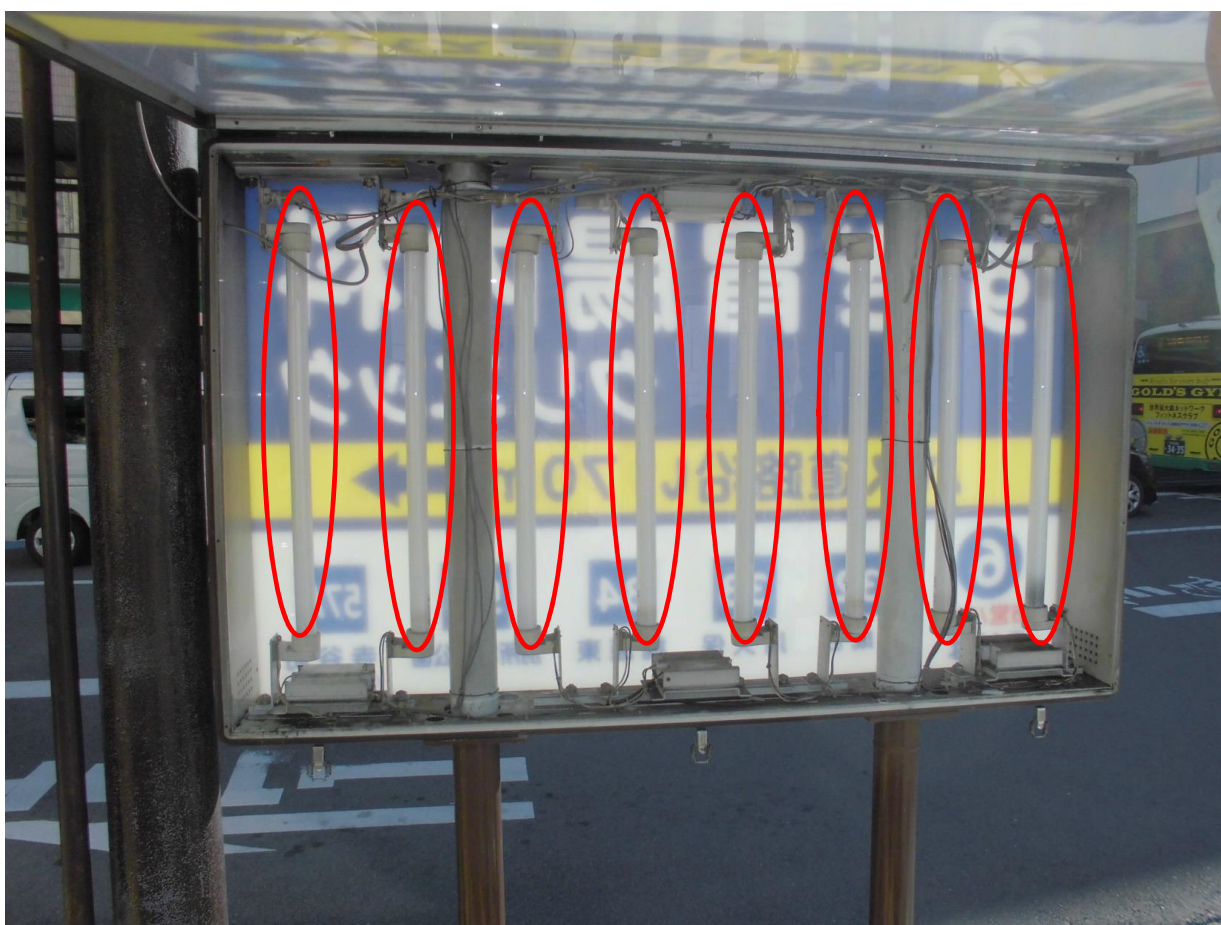

内照部分8本をLED化

別紙5 バス停現況写真 ⑧-3 阪急高槻駅 乗り場上屋照明



1 番



2 番

別紙5 バス停現況写真 ⑧-3 阪急高槻駅 乗り場上屋照明



3 番




4 番

別紙5 バス停現況写真 ⑧ー3 阪急高槻駅 乗り場上屋照明



5 番

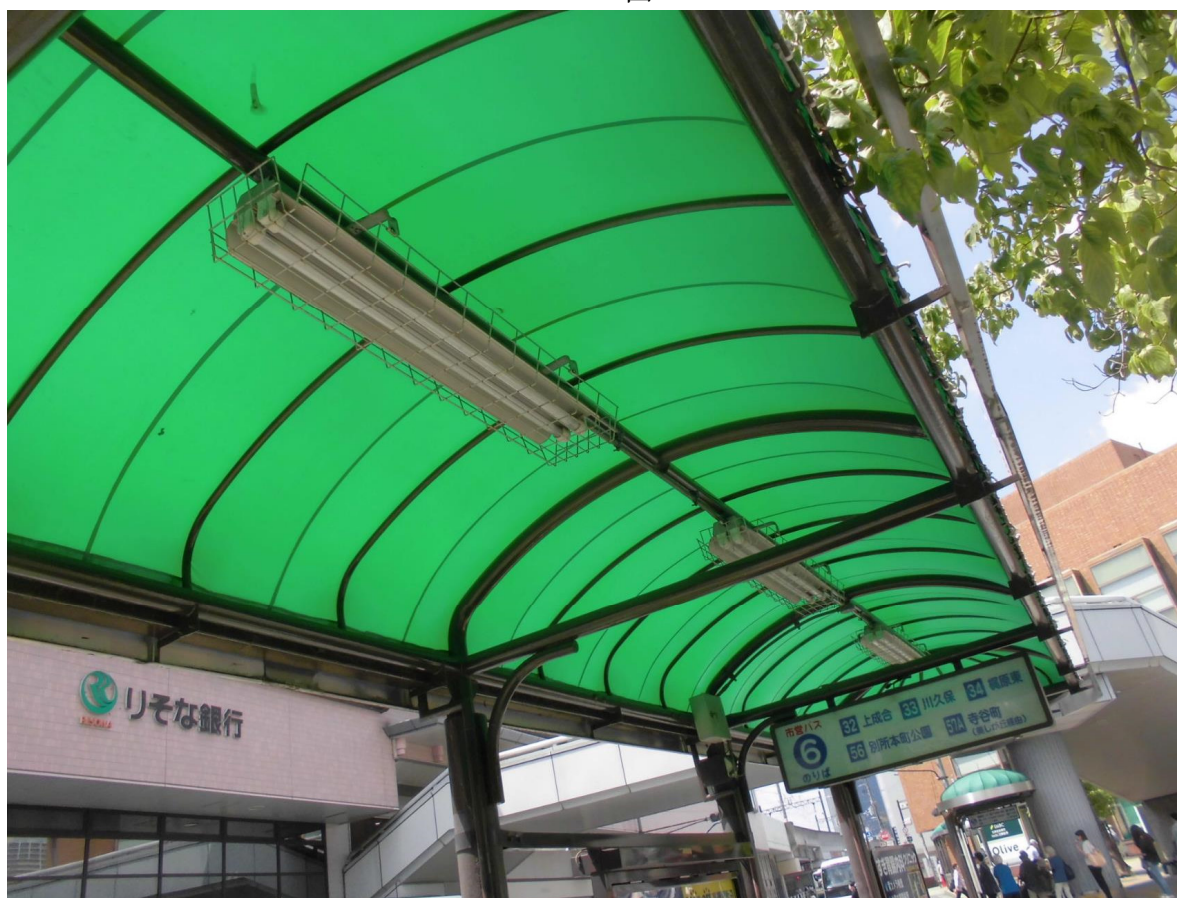

6 番

別紙5 バス停現況写真 ⑨-1 JR高槻駅北吊下げ



吊下げ6箇所 (FLR40W/M/36 40形 36ワット フロリッドランプ)



現在虽LEDランプで使用中 (同等性能の明るさLEDに交換)

別紙5 バス停現況写真 ⑨-2 JR高槻駅北時刻案内板



時刻案内板1個所（FL525W 52インチ スターター）旧6番乗り場



現在蛍光灯を全て使用中（同等程度の明るさ（LEDに交換）

別紙5 バス停現況写真 ⑩ー1 JR富田駅ロータリー乗り場蛍光灯



乗り場（2ヶ所）



降車場（4ヶ所）

別紙 5 バス停現況写真 ⑩－3 JR富田駅階段下蛍光灯



一連式 (FHF63EN-G) 3基をLED化


別紙5 バス停現況写真 ⑩-4 JR富田駅回転場休憩所



別紙5 バス停現況写真 ⑩-5 JR富田駅回転場街灯



別紙 5 バス停現況写真⑩ー 6 JR富田駅回転場街灯

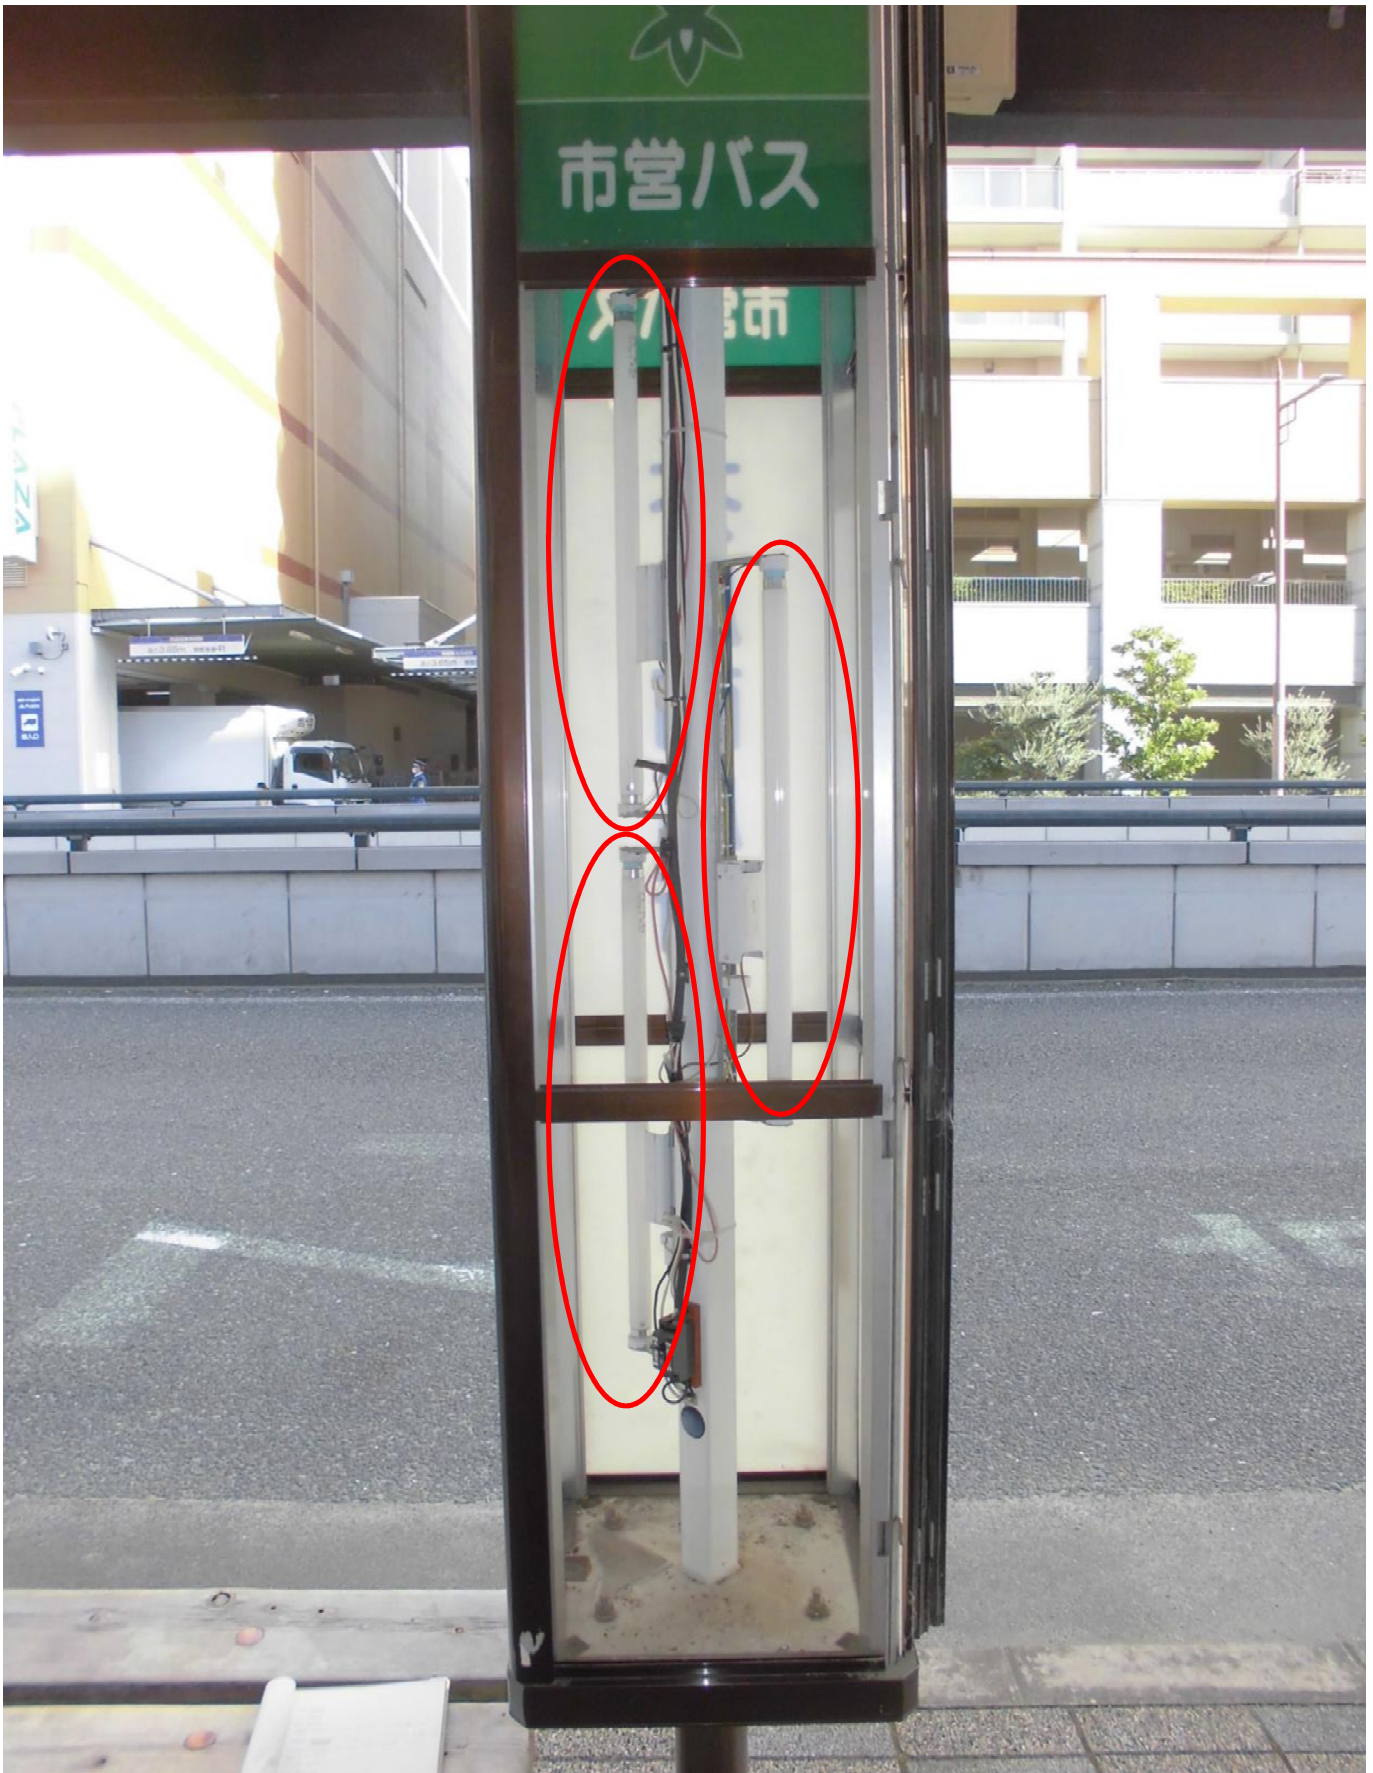

標柱内 (FL20SSW/18 20型 18ワット スターター) 3基をLED化

別紙 5 バス停現況写真 ⑫復路美しが丘



二連式 (FLR40S-D/M-X36 40形 36ワット ラピットスタート) 2基をLEDに

別紙 5 バス停現況写真 ⑬中央公園



二連式 (FL20SSD/18 20型 18ワット) 2基をLEDに

別紙 5 バス停現況写真 ⑭復路服部



二連式（FLR40SW/M/40ワット）2基をLEDに

別紙5 バス停現況写真 ⑮復路原立石



AC100V 2箇所



2基をLED化

別紙 5 バス停現況写真 ⑩復路神峰山口



一連式 (FLR40SD/M ラピットスタート 昼白色 40ワット) 1基をLEDに




一連式（FLR40SW/M/36 36ワット）3基をLEDに

別紙 5 バス停現況写真 ⑱復路南平台小学校前



二連式（FL40SSD/37 37ワット）1基をLEDに

別紙 5 バス停現況写真 ⑱上土室

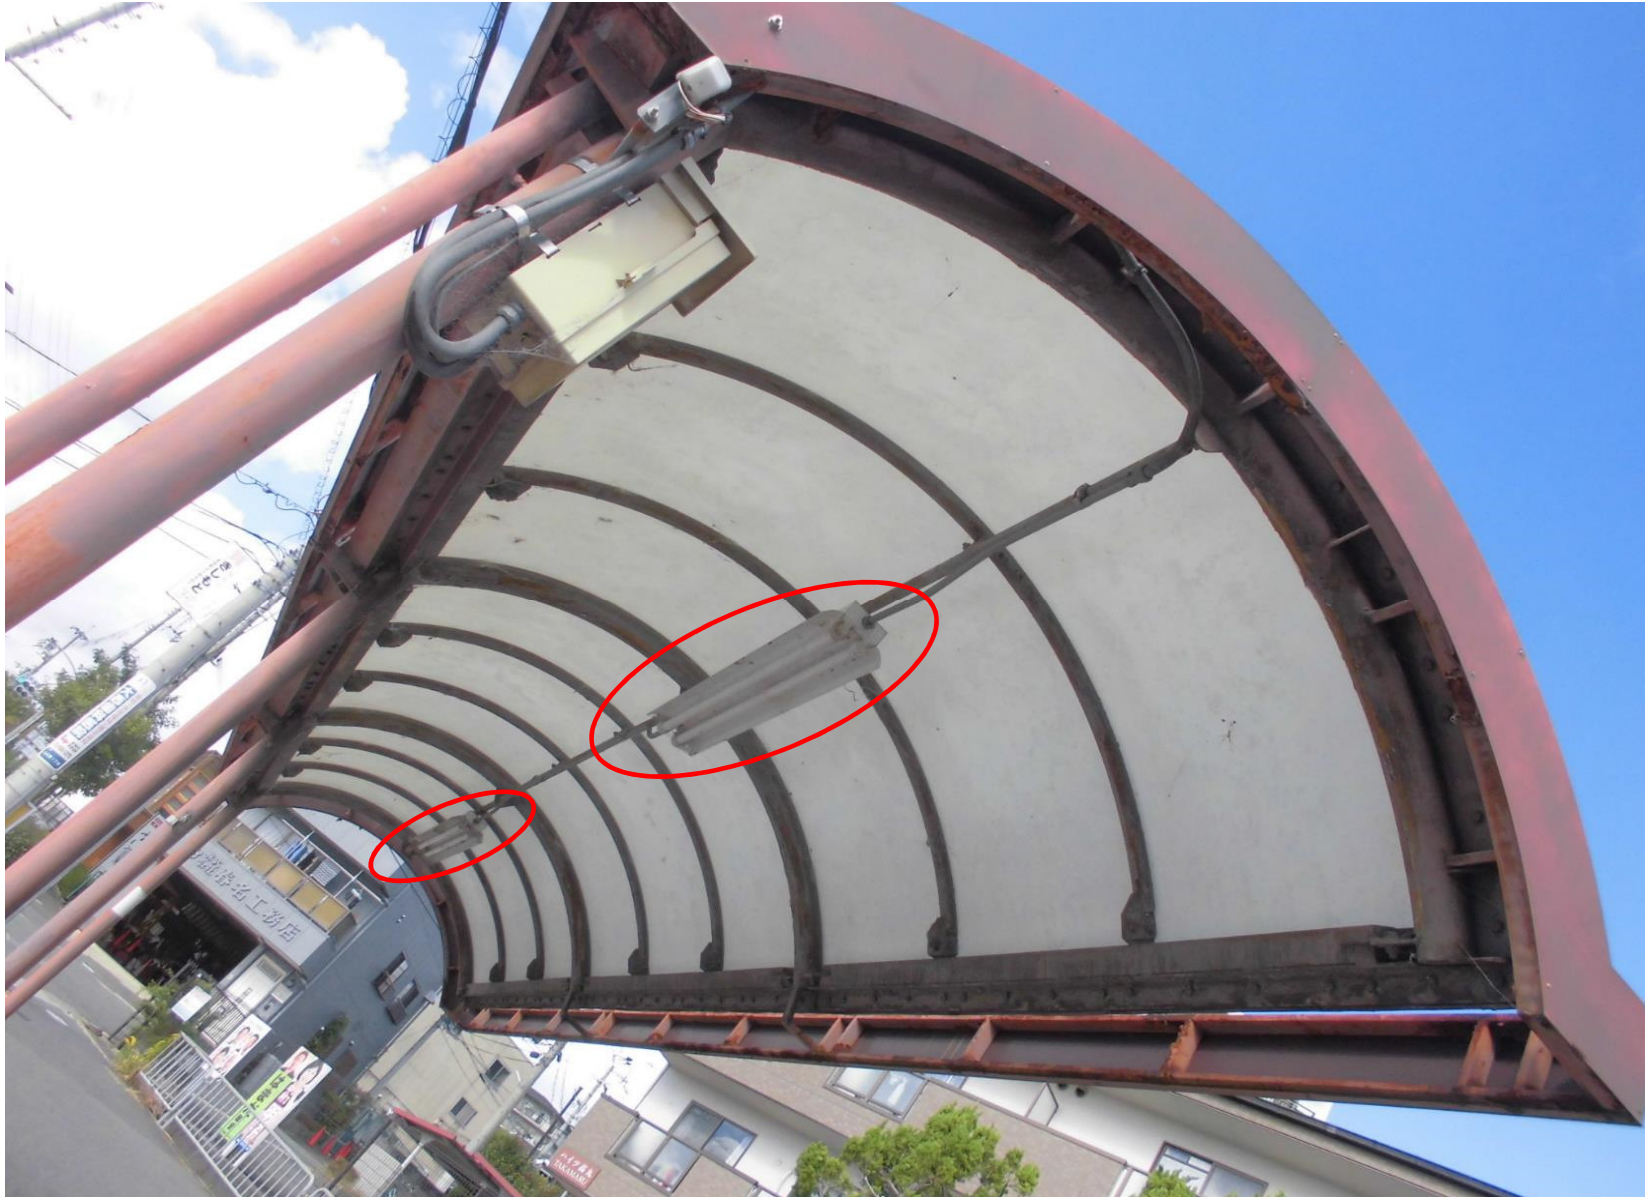

二連式（FLR40S-W/M-X-36 36ワット ラピットスタート）2基をLEDに

別紙 5 バス停現況写真 ②⑩復路西の口



一連式 (FHF32EX-N-K 32ワット) 3基をLEDに

別紙 5 バス停現況写真 ②1萩谷総合公園



(FHF32EX-N-HXS 32ワット) 2基をLEDに

別紙5 バス停現況写真 ②萩谷



現況



LED化